



5000 – 8mm mâle



5000 N – 1/4" filetage



5000 F – 1/4" raccord rapide intégré




5000 Z – 1/4" raccord rapide coudé



Triple Action  
FILTROPURE® 5000

Polyphosphate      Charbon actif      Filtre à Sédiment

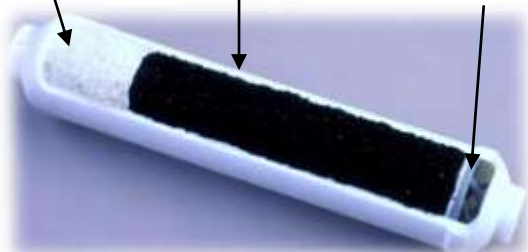

Filtration triple action

## Filtre Triple Action FILTROPURE® 5000

5000 – 5000F – 5000N – 5000 Z / Certifiés ACS

### Caractéristiques principales

Le filtre triple action FILTROPURE® 5000 assure une filtration en profondeur, en retenant 99,9% des particules jusqu'à 5 microns. Ce filtre convient pour les applications « eau froide et eau chaude ».

- **Action n°1 :**  
**Élimination des impuretés, du sable et des sédiments** susceptibles d'endommager les équipements situés en fin de circuit.
- **Action n°2 :**  
**Réduction du taux de Chlore et des autres mauvais goûts et odeurs**, qui peuvent être présents dans l'eau.
- **Action n°3 :**  
**Réduction significative de l'entartrage** des éléments chauffants et le colmatage par le calcaire.

### Données techniques

#### Filtration :

Utilisation	Modèle	Capacité	Raccords
Fontaines réseaux	5000	5.000 L	- 8 mm mâle - 1/4" filetage - 1/4" raccord rapide intégré - 1/4" raccord rapide coudé

#### Dimensions :

- Longueur : 31,5 cm
- Diamètre : 5,1 cm

#### Media :

- Charbon actif en granules
- Cristaux de Polyphosphate
- Filtre à sédiment

#### Pressions d'eau :

- Débit Normal de fonctionnement : 168 litres/heure
- Pression Maxi de fonctionnement : 8,0 bars
- Pression Mini de fonctionnement : 0,7 bar

#### Températures moyennes :

- Température Maxi de l'eau : 38° C
- Température Mini de l'eau : 2° C

#### Fréquence de renouvellement préconisée et conseillée :

- 6 mois.

*Attention : passé 6 mois, l'efficacité de la filtration baisse considérablement et les risques bactériologiques augmentent.*

#### Certifications : ACS / ANSI / NSF / Norme numéro 42

- Réduction des particules : Class II (1-5 microns)
- Réduction du Chlore: Class 1 (> 75%)

Distribué en France par :

**Global Coolers S.A.R.L.**

2 Avenue Ambroise Croizat,  
91031 Evry Cedex – Ris Orangis

T +33 1 64 98 86 60 • F +33 1 60 79 18 26  
info@filtropure.fr - www.filtropure.com